


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® 56-426

Renkli kaplama	Mor, Siyah
Renkli astar	Renksiz
Tasarım	İş Eldiveni - 26 cm
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	Naylon, Spandex
Patent numarası	EP 1 608 808
Avuç kalınlığı (mm)	1.00

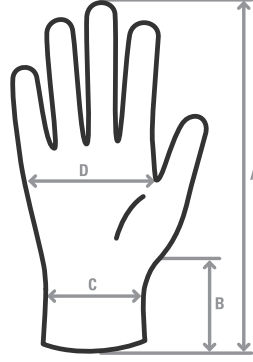

Boyutlar

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
Avuç genişliği (mm)	101	107	110	112	115	118
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/C Tipi	SATRA IRE	A - MetanolJ - n-HeptanK - Sodyum hidroksit %40
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Evet

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® 56-426

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Nüfuz etme	Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven. Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Nüfuz etme

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.
Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Nüfuz etme

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.
Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® 56-426

- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven.

Mikro biyolojik maddelere karşı koruyucu bariyer oluşturan koruyucu eldiven. Virüslere karşı test edilmemiştir.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (115)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	4 (163)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	5	ATG accredited laboratory
heksan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	1	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
-----------------	------

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® 56-426

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	56	58	62	64	68	72
Brüt Ağırlık (Kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

Yayın Tarihi: 15/03/2024

