


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDex® 19-007



Color del revestimiento	Azul
Color del forro	Azul
Diseño	Revestimiento total
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Sólido
Forro	Nilón
Grosor de la palma (mm)	0.70

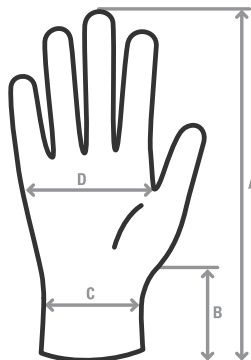

Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Longitud total del guante (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	240
Longitud del puño (mm)	31	33	35	36	37	40
Longitud de la palma (mm)	83	85	87	91	92	96
Ancho de la palma (mm)	92	94	102	104	107	110
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sí
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Sí - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo C	TÜV Rheinland	K

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDex® 19-007

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad	Nivel 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 2000 Ciclos														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 1,2														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 10 Newtons														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons														
EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra microorganismos.	Guantes de protección que forman una barrera protectora contra agentes microbiológicos. Probado contra virus y bacterias.														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Hidróxido sódico al 40 %	Guantes de protección contra riesgos químicos peligrosos. Guantes de protección que forman una barrera protectora contra sustancias químicas peligrosas. • Tipo A - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 2 para un mínimo de seis de las sustancias químicas del ensayo. • Tipo B - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 2 para un mínimo de tres de las sustancias químicas del ensayo. • Tipo C - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 1 para un mínimo de una de las sustancias químicas del ensayo. Penetración - Nivel de rendimiento: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
n-Heptano (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
hexano (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDex® 19-007

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
Lavable	40°C/104°F



Características especiales

Impermeable	Sí
Compatible con pantallas táctiles	Sí



Envasado

Pares en cada bolsa	12
Bolsas por caja	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	30	32	38	40	42	44
Peso bruto (Kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Fecha de expedición: 13/04/2023

