


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDex® 19-007

Renkli kaplama	Mavi
Renkli astar	Mavi
Tasarım	Tam kaplamalı
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Yekpare
Astar	Naylon
Avuç kalınlığı (mm)	0.70

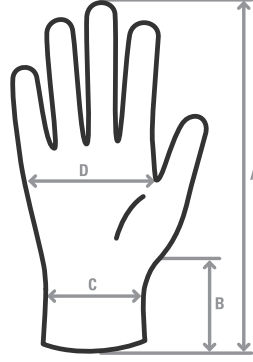

Boyutlar

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	240
Bilek uzunluğu (mm)	31	33	35	36	37	40
Bilek genişliği (mm)	83	85	87	91	92	96
Avuç genişliği (mm)	92	94	102	104	107	110
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Evet - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/C Tipi	TÜV Rheinland	K

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDex® 19-007

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 2000 Döngü														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 10 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 2 Newton														
EN ISO 374-5:2016 Mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven.	Mikro biyolojik maddelere karşı koruyucu bariyer oluşturan koruyucu eldiven. Virüslere ve bakterilere karşı test edilmiştir.														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Sodyum hidroksit %40	Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven. Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven. • A Tipi - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır. • B Tipi - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır. • C Tipi - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır. Nüfuz etme - Performans seviyesi: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
heksan (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
Yıkabilir	40°C/104°F



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDex® 19-007

Özel özellikler

Sıvı geçirmez	Evet
Dokunmatik ekran uyumlu	Evet



Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	30	32	38	40	42	44
Brüt Ağırlık (Kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Yayın Tarihi: 13/04/2023

