


# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

## MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733



|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Boja – Premaz             | Svijetloplava                          |
| Boja – Podstava           | Bijela                                 |
| Dizajn                    | Čvrsta rukavica - 35 cm                |
| Premaz                    | NRL (prirodni gumeni lateks)           |
| Tekstura premaza          | Mikro pjena s protukliznim prianjanjem |
| Podstava                  | UHMWPE-staklo, Poliester, Spandeks     |
| Debljina preko dlana (mm) | 1.30                                   |

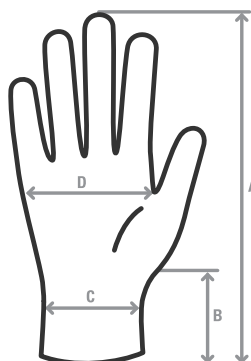

### Dimenzije

| Raspon veličina                   | Veličina 7 (S) | Veličina 8 (M) | Veličina 9 (L) | Veličina 10 (XL) | Veličina 11 (XXL) |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Ukupna duljina rukavice (+/-5 mm) | 350            | 350            | 350            | 350              | 350               |
| Širina dlana (mm)                 | 103            | 107            | 114            | 120              | 126               |
| Boja štepa                        | Crvena         | Narančasta     | Bijela         | Žuta             | Crna              |

### EN rezultati testiranja

| Test                              | Tijelo za ocjenu sukladnosti | Rezultat/prolaz |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024         | CTC                          | Da              |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tip A | CTC                          | KLMNOP          |
| EN ISO 374-5:2016                 | CTC                          | Da              |
| EN 407:2020 Zaštita od topline    | CTC                          | X1XXXX          |
| EN 388:2016 + A1:2018             | CTC                          | 3X31B           |

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

## MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

### Tipične vrijednosti performansi

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 21420: Opći zahtjevi Dexterity                     | Razina 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K                             | 6 (>480 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L                             | 4 (>120 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M                             | 6 (>480 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N                             | 4 (>120 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O                             | 6 (>480 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P                             | 6 (>480 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od mikroorganizama. | Zaštitne rukavice koje služe kao zaštitna barijera od mikrobioloških agensa. Nije testiran na viruse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Otpornost na abraziju            | > 2000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Otpornost na razrezivanje        | Mehaničke opasnosti <ul style="list-style-type: none"><li>• A: Otpornost na habanje - broj trljanja (Razina 0-4)</li><li>• B: Otpornost na posjekotine - Coupe Test - Indeks (Razina 0-5)</li><li>• C: Otpornost na trganje - N (razina 0-4)</li><li>• D: otpornost na probijanje N (razina 0-4)</li><li>• E: TDM otpornost na rezove prema ISO 13997 - N (razina A-F)*</li><li>• F: Zaštita od udaraca prema EN 13594:2015 - Da/N (P=Da)</li></ul> <p><i>* Rezultati testa Coupe samo su indikativni, dok je ispitivanje otpornosti TDM (ISO13997) referentni rezultat funkcionalnosti.</i></p> |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Otpornost na kidanje             | > 50 njutna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Otpornost na probijanje          | > 20 njutna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Otpornost na razrezivanje ISO    | ≥ 5 njutna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Permeation Breakthrough Times (BT)

|                                       |          |                           |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|
| Akrilna kiselina (79-10-7)            | 2 (47)   | CENTEXBEL                 |
| klorovodična kiselina 37% (7647-01-0) | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Sumporna kiselina 47% (7664-93-9)     | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Etanol 70% (64-17-5)                  | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Izopropanol 70% (67-63-0)             | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Acetonitril (75-05-8)                 | 1        | ATG accredited laboratory |
| Etanol 70% (64-17-5)                  | 4        | ATG accredited laboratory |
| izooktan (540-84-1)                   | 1        | ATG accredited laboratory |
| Metanol (67-56-1)                     | 3        | ATG accredited laboratory |
| Fosforna kiselina 85% (7664-38-2)     | 6        | ATG accredited laboratory |
| Sumporna kiselina (7664-93-9)         | 4        | ATG accredited laboratory |

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

## MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

### HandCare®

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Dermatološki akreditirano od Skin Health Alliance    | Da            |
| REACH compliant                                      | Da            |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificirano |
| Sanitized®                                           | Da            |



### Posebne značajke

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Kontakt s hranom (EU) | Da |
| Otporno na tekućine   | Da |



### Pakiranje

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Pari po jednoj plastičnoj vrećici       | 12              |
| Plastičnih vrećica po kartonskoj kutiji | 6               |
| Komada u kartonskoj kutiji              | 72              |
| Dimenzije kartonske kutije (mm)         | 500 x 295 x 270 |

### Težina

| Raspon veličina                   | Veličina 7 (S) | Veličina 8 (M) | Veličina 9 (L) | Veličina 10 (XL) | Veličina 11 (XXL) |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Težina rukavica / par (+/-6 gram) | 138            | 144            | 150            | 158              | 164               |
| Bruto težina (kg)                 | 10.9           | 11.3           | 11.8           | 12.4             | 12.8              |
| Težina kutije (kg)                | 1              | 1              | 1              | 1                | 1                 |
| Neto težina (kg)                  | 9.9            | 10.3           | 10.8           | 11.4             | 11.8              |

Datum izdavanja: 31/10/2025

